

Nos revêtements de sol de la collection Flexibam sont fabriqués à partir d'un placage de bambou massif pose sur un support de de type SPC. Il incorpore une sous-couche isolante (IXPE) apportant insonorisation et confort de marche. Les lames sont finies en usine avec un vernis UV d'aspect mat. Au-delà d'être beau, le BamWood® est exceptionnellement dur et résistant (usure, poinçonnemement ...). Le vertical quant à lui a une dureté supérieure au chêne. Le Flexibam est utilisable en pièce d'eau ainsi que sur le chauffage par le sol ^{1,2}. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 20 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions et en respectant les normes en vigueur du pays, ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.



Coloris disponibles :




Bamwood® Champagne



Bamwood® Gold



Bamwood® Camel



Bamwood® Caramel



Vertical Caramel

Référence	Structure	Couleur	Pose collée	Pose flottante	Sol chauffant ¹	SdB ²	Dimensions (mm)	Couche d'usure (mm)	Sous-couche	Basis	Chanfrein	Emboîtement	Colisage
F7SVCC128	Vertical	Caramel	X	✓	✓	✓	6/1x128x960	±1	IXPE	SPC	mini	Click	1,47m ² 17,5kg
F7SBCC130	Bamwood®	Caramel	X	✓	✓	✓							
F7SBCCA130	Bamwood®	Camel	X	✓	✓	✓							
F7SBCH130	Bamwood®	Champagne	X	✓	✓	✓	6/1x130x920	±1	IXPE	SPC	mini	Click	1,43m ² 18kg
F7SBCG130	Bamwood®	Gold	X	✓	✓	✓							

¹ La pose sur sol chauffant du Flexibam est possible en pose flottante mais le rendement du chauffage sera affecté. Consultez votre spécialiste.

² En cas de pose en pièce humide, l'étanchéité des pourtours devra être très soignée


Conseils de pose disponibles sur notre site www.bambootouch.com/fr/conseils

Stockage, impératifs de pose et entretien (norme DTU 51.2 standard ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° avec un taux d'humidité relative de 45 à 65 %.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 8h dans son emballage (ouvert) sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur et/ou de grain sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +- 7mm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: BamWood : ± 9 kg/mm²
Vertical : ± 4.5 kg/mm²
- Contraction / dilatation : < 0,1%
- Déformation : ≤ 0.5mm (sous 80°C pendant 6h)
- Densité : ± 1.500 kg/m³
- Insonorisation : Δ = -18 dB
- Norme incendie: Cfl-s1
- Emissions formaldéhydes: E1/A+ <0,003mg/m²h (EN 16000-9)
- TVOC: E1/A+ 0,039mg/m²h (EN 16000-9)
- Garantie : jusqu'à 25 ans sous conditions (voir notre site internet)

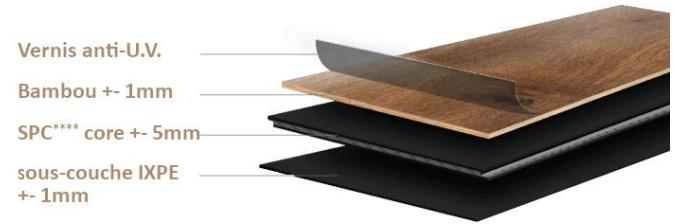

Voir nos accessoires au verso ➔

Accessoires BamWood®		Caramel	Camel	Gold	Champagne	Dimensions
Plinthe / nez de marche		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCC70	14 x 70 x 1860 mm
Plinthe basse		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
¼ rond		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
Profil T		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

Accessoires Vertical		Caramel	Dimensions
Plinthe haute / nez de marche		AWB15VCC88	15 x 88 x 1860 mm
Plinthe basse		AWB15VCC50	14 x 50 x 1860 mm
¼ rond		AQR15VCC15	15 x 15 x 1860 mm
Profil T		ATM15VCC50	15 x 50 x 1860 mm